




- Batente de câmara europeia.
- Perfis extrudidos em liga 6063.
- Espessura geral 1,4 mm.
- Montagem de vidros com bites de pressão ou com molas.
- Juntas de estanquidade em EPDM
- Esquadros e juntas de batente comuns para todos os sistemas de batente.
- Esquadros de união em alumínio extrudido
- Esquadros de alinhamento em aço inox e zamak.
- Drenagem oculta de folha.
- Profundidade do aro 40 mm e folha 48 mm.
- Possibilidade de combinar aros, folhas e bites retos e curvos.

- À frappe chambre européenne.
- Profilés en extrusion d'alliage 6063.
- Epaisseur générale 1,4 mm.
- Vitrage au moyen de parcloses à talon ou à agrafes.
- Joints d'étanchéité en EPDM
- Equerres et joints de battant communs pour tous les systèmes praticables.
- Equerres d'assemblage en aluminium extrudé
- Equerres d'alignement en acier inox et zamak.
- Drainage d'ouvrant invisible.
- Profondeur du dormant 40 mm.
- Profondeur d'ouvrant 48 mm.
- Possibilité de combiner dormants, ouvrants et parcloses droits et arrondis.

2300 | TE

sistema de batente
câmara europeia

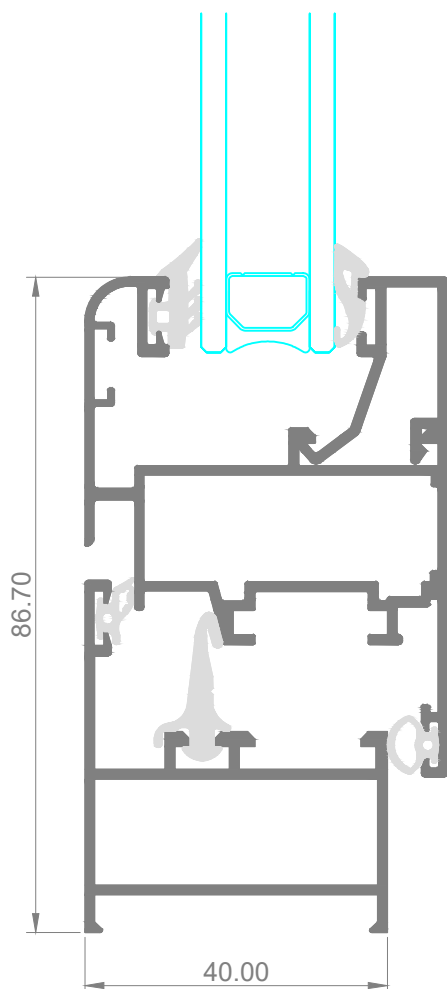

Resistência à acção do vento	Classe C5
Permeabilidade ao ar	Classe 4
Estanquidade à água	Classe 9A
Substâncias perigosas	NPD
Capacidade de suporte de carga dos dispositivos de segurança	APTO
Desempenho acústico	39 dB
Transmitância térmica (Uw)	desde 1,8 W/m ² K

Resistance à la charge de vent	Classe C5
Perméabilité à l'air	Classe 4
Étanchéité à l'eau	Classe 9A
Substances dangereuses	NPD
Capacité de support de charge des dispositifs de sécurité	APTE
Caractéristiques acoustiques	39 dB
Transmittance thermique (Uw)	depuis 1,8 W/m ² K

