



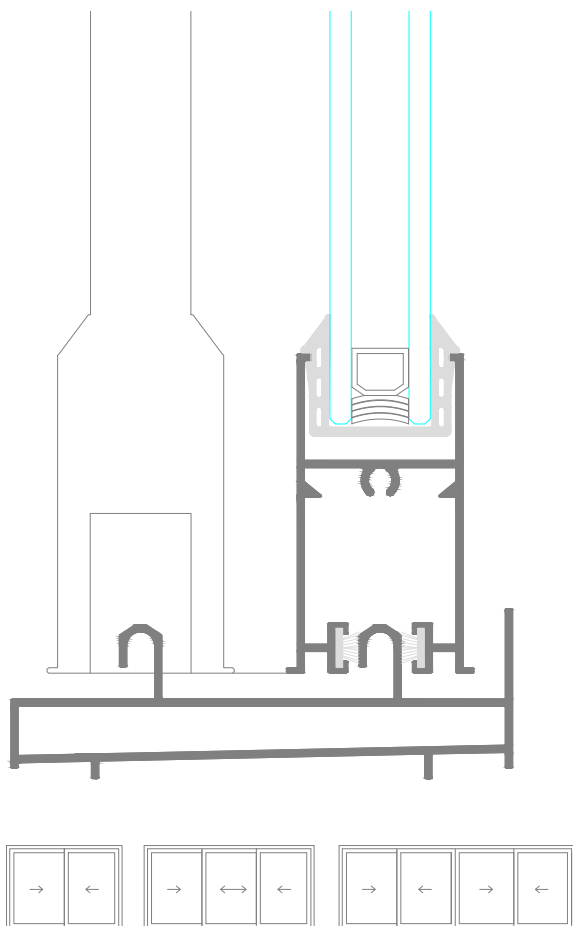

SISTEMA DE ETIQUETAGEM ENERGÉTICA DE PRODUTOS

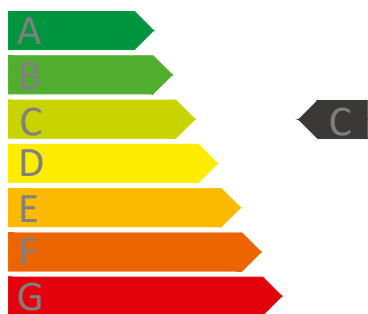

DESEMPENHO ENERGÉTICO Verão 12.30 Inverno 12.13

(kWh/m²mês)

Transmissão térmica (Uw)	4.10 w/m²K
Fator solar do vidro (g)	0.77
Classe de permeabilidade ao ar	Classe 3

- Perfis extrudidos em liga 6063.
- Espessura geral 1,5 mm.
- Corte a ângulo reto
- Profundidade de aro 91 mm e folha 31 mm.
- Possibilidade de aro bicarril ou tricarril
- Diferentes tipos de fecho: encastrado, com ou sem chave, multiponto.

Resistência à acção do vento Classe C4

Permeabilidade ao ar Classe 3

Estanquidade à água 6A

Desempenho acústico 30 dB

Transmitância térmica (Uw) desde 4.1 W/m²K

- Profilés en extrusion d'alliage 6063.
- Epaisseur générale 1,5 mm.
- Coupe droit.
- Profondeur du dormant 91 mm.
- Profondeur d'ouvrant 31 mm.
- Possibilité de dormant deux ou trois rails
- Différents types de verrouillage, encastré, avec ou sans clé, verrouillage en trois points.

Resistance à la charge de vent Classe C4

Perméabilité à l'air Classe 3

Étanchéité à l'eau 6A

Caractéristiques acoustiques 30 dB

Transmittance thermique (Uw) depuis 4.1 W/m²K

