


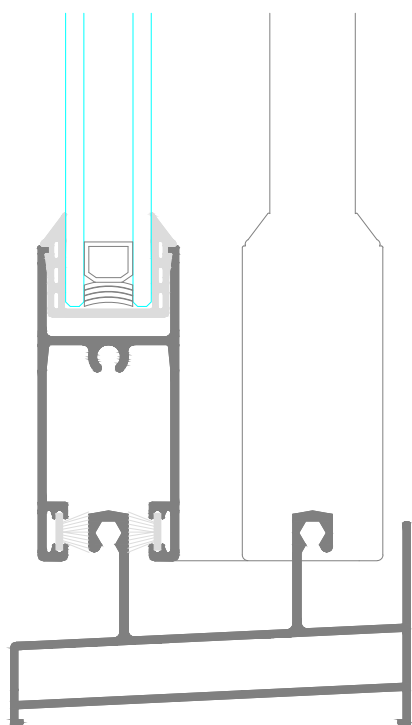

- Perfis extrudidos em liga 6063.
- Espessura geral 1,5 mm.
- Corte recto
- Profundidade de aro 71 mm e folha 29 mm.
- Possibilidade de aro bicarril
- Diferentes tipos de fecho: encastrado, com ou sem chave, multiponto.

Resistência à acção do vento	Classe C2
------------------------------	-----------

Permeabilidade ao ar	Classe 3
----------------------	----------

Estanquidade à água	7A
---------------------	----

Desempenho acústico	26 dB
---------------------	-------

Transmitância térmica (Uw)	desde 4.2 W/m2K
----------------------------	-----------------

- Profils en extrusion d'alliage 6063.
- Epaisseur générale 1,5 mm.
- Coupe droit
- Profondeur du dormant 71 mm.
- Profondeur d'ouvrant 29 mm.
- Possibilité de dormant deux rails
- Différents types de verrouillage, encastré, avec ou sans clé, verrouillage en trois points.

Resistance à la charge de vent	Classe C2
--------------------------------	-----------

Perméabilité à l'air	Classe 3
----------------------	----------

Etanchéité à l'eau	7A
--------------------	----

Caractéristiques acoustiques	26 dB
------------------------------	-------

Transmittance thermique (Uw)	depuis 4.2 W/m2K
------------------------------	------------------